

Internet 3 – document - Langage CSS

Une **feuille de style** est structurée en **règles CSS**, elles mêmes contenues dans des **déclarations** :

```
      sélecteur
      p {
propriété font-weight: valeur bold;
border: 2px solid red;
      }
      règle
```

- Un bloc de déclarations (ensemble des couples propriété-valeur) est entouré d'accolades.
- La **propriété** est séparée de sa **valeur** par un double-point,
- Les déclarations ou règles (couple propriété-valeur) sont terminées par un point-virgule. Celui-ci est optionnel sur la dernière déclaration d'un bloc.

Principales propriétés de mise en forme en css

```
/* le texte */
```


```
color:red;
text-align: center;
font-family: cursive;
font-size: 50px;
```

```
/* la boite */
```

```
margin : 1 px;
margin-left:50px;
border:12px solid violet;
border-radius: 15px;
padding: 5px;
background-color: Green;
```

Le modèle des boites

Le modèle des boites dit que tout élément HTML peut être représenté sous forme d'une boîte rectangulaire.

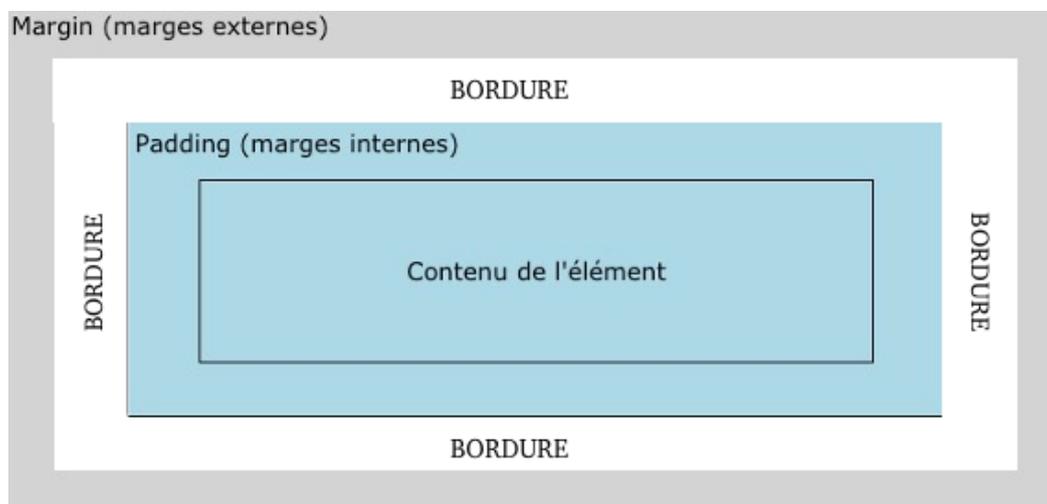

Margin = marges externes
Padding = marges internes


Exercice : Quelles instructions en css vont permettre de...

1. *modifier la police de caractères de tous les paragraphes avec le style Verdana*
2. *modifier la couleur des liens en rouge*
3. *aligner à gauche le texte dans les éléments div*
4. *décaler le contenu des éléments div de 5 pixels à droite*
5. *créer un espace vertical entre 2 éléments div disposés verticalement*
6. *mettre une couleur de fond bleu-pâle dans les éléments div*

Ou mettre les déclarations CSS ?

On donne un extrait d'une page HTML, ainsi que son arbre du DOM :

```
<section>
  <h1>Titre de la section</h1>
  <div>
    <p>Paragraphe 1</p>
    
  </div>
  <div>
    <p>Paragraphe 2</p>
  </div >
</section>
```

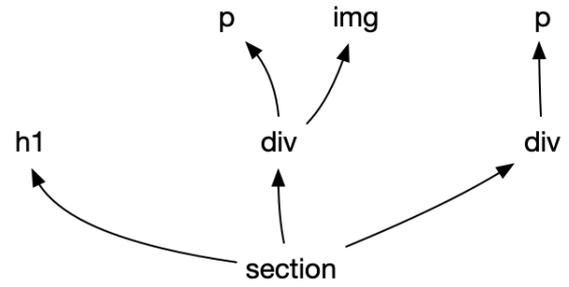

Exercice : Pour ce document, comment applique-t-on la règle `padding-right : 5px ;` au contenu du SEUL deuxième paragraphe ? (méthode *inline* avec attribut `style`)